



Scaldabagni istantanei
a camera aperta

NOVITÀ



ARTÙ
11-14 / 11-14 ie b


sylber



ARTÙ

EFFICIENZA E CONSUMI RIDOTTI

L'entrata in vigore della Direttiva Europea ErP (26.09.2015) prevede che anche i generatori per la produzione di acqua calda sanitaria, siano classificati attraverso l'apposita etichetta energetica indicante la classe. L'etichettatura obbligatoria fornisce una maggior trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti che potranno essere facilmente comparati favorendo l'utente nella ricerca di quelli con efficienza maggiore.

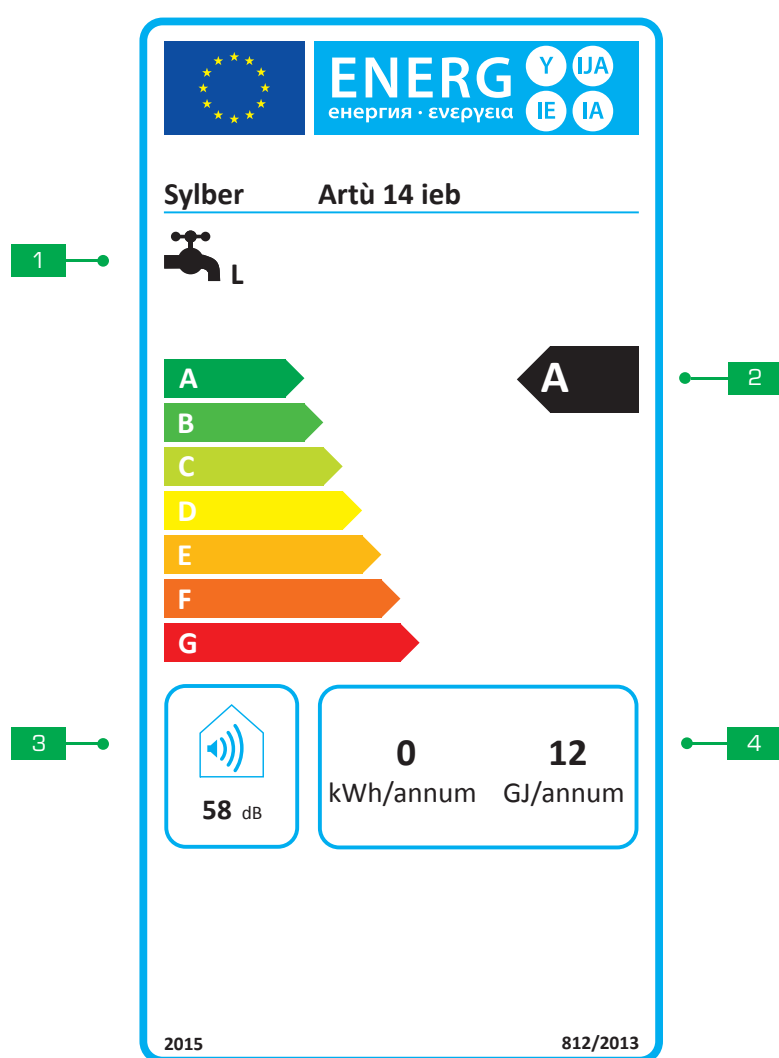

- [1] Profilo di carico sanitario (ACS) (*)
- [2] Classe di efficienza energetica (ACS) (*)
- [3] Livello di potenza sonora all'interno (*)
- [4] Consumo annuo

(*) I valori e le classi possono differire in funzione del modello

POTER OTTIMIZZARE FA' LA DIFFERENZA

Tutti i modelli della gamma **Artù** sono dotati sia di **selettore di temperatura** che della **funzione economizzatore** che permette di ridurre il consumo del gas, offrendo contestualmente un sensibile risparmio. Gli scaldabagni sono provvisti inoltre di **modulazione di fiamma**, grazie alla quale la temperatura viene mantenuta costante anche al variare della quantità di acqua calda richiesta. L'utilizzo del gas, inoltre, viene adeguato automaticamente alle reali esigenze, consentendo così un'**ottimizzazione dei consumi**.

1 Selettore di accensione/spegnimento ed economizzatore

2 Selettore di temperatura





ARTÙ

COMPATTI E AFFIDABILI


Dispositivo di controllo fumi

Termostato limite

Modulazione di fiamma

Scheda elettronica per il controllo a ionizzazione


Alloggiamento batteria

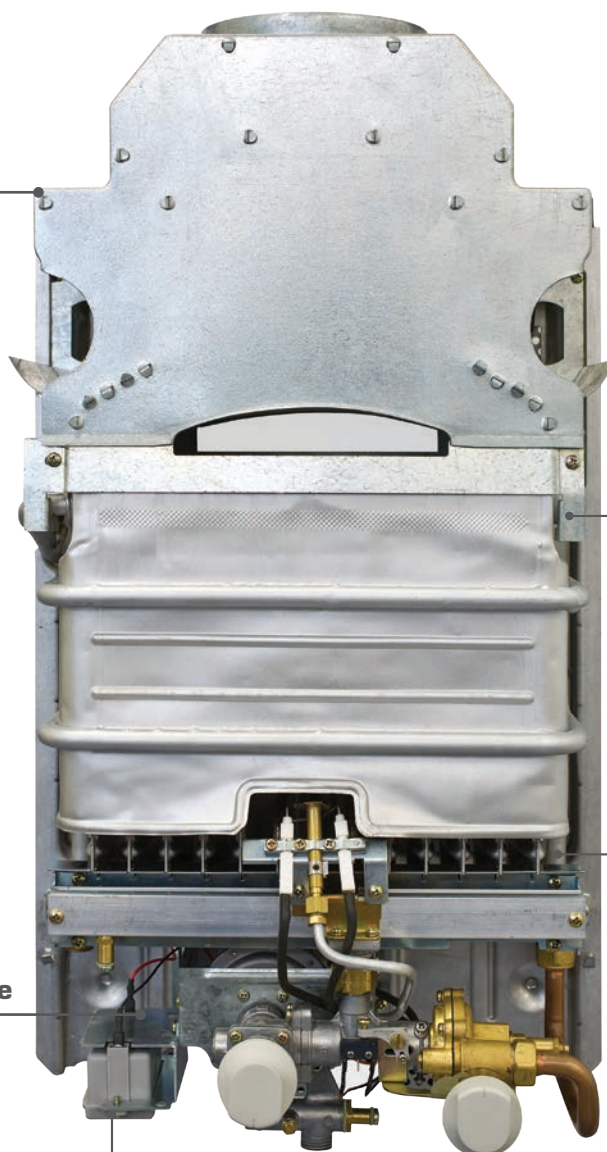

DISPOSITIVI A CORREDO

Gli scaldabagni Sylber sono dotati di una serie di dispositivi atti a garantire la tranquillità dell'utente. I modelli **Artù 11-14** sono provvisti di controllo di fiamma a termocoppia mentre i modelli **Artù 11-14 ie b** sono dotati di controllo di fiamma a ionizzazione; entrambi i dispositivi interrompono l'erogazione di gas in caso di mancanza di fiamma. A maggior garanzia tutti gli apparecchi sono inoltre provvisti di sensore scarico fumi che verifica la corretta espulsione dei prodotti della combustione.


ARTÙ 11-14

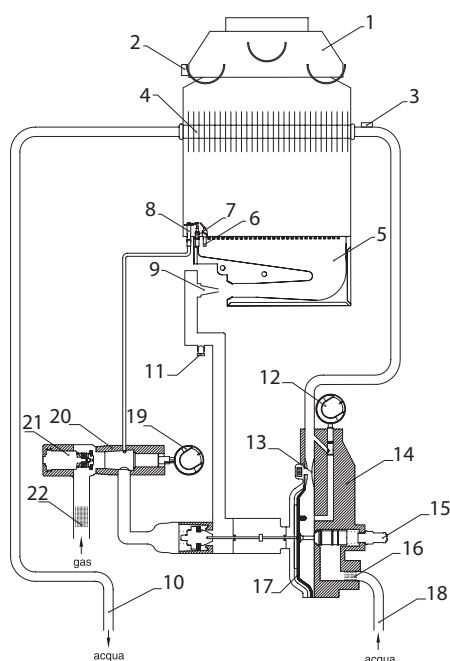

LEGENDA

- 1 Cappa fumi
- 2 Dispositivo di controllo fumi
- 3 Termostato limite acqua
- 4 Scambiatore di calore
- 5 Bruciatore
- 6 Elettrodo di accensione
- 7 Termocopia
- 8 Bruciatore pilota
- 9 Iniettore
- 10 Uscita acqua calda
- 11 Presa di pressione
- 12 Selettore di temperatura
- 13 Venturi
- 14 Valvola idraulica
- 15 Valvola di sicurezza acqua
- 16 Filtro dell'acqua
- 17 Membrana
- 18 Entrata acqua fredda
- 19 Comando gas / economizzatore
- 20 Valvola gas
- 21 Magnete
- 22 Filtro gas

ARTÙ 11-14 IE B

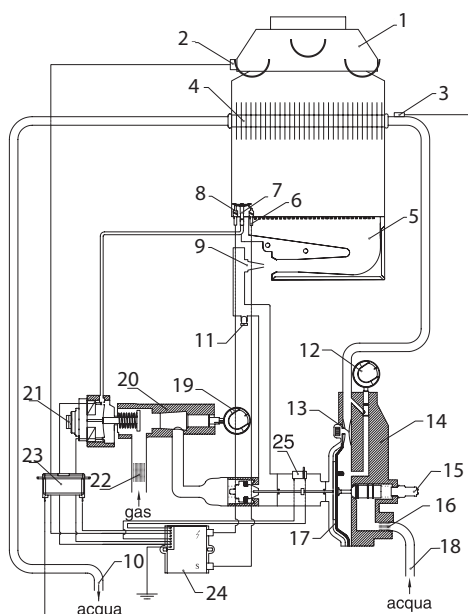

LEGENDA


- 1 - Cappa fumi
- 2 - Dispositivo di controllo fumi
- 3 - Termostato limite acqua
- 4 - Scambiatore di calore
- 5 - Bruciatore
- 6 - Elettrodo di rilevazione
- 7 - Bruciatore pilota
- 8 - Elettrodo di accensione
- 9 - Iniettore
- 10 - Uscita acqua calda
- 11 - Presa di pressione
- 12 - Selettore di temperatura
- 13 - Venturi
- 14 - Valvola idraulica
- 15 - Valvola di sicurezza acqua
- 16 - Filtro dell'acqua
- 17 - Membrana
- 18 - Entrata acqua fredda
- 19 - Comando gas / economizzatore
- 20 - Valvola gas
- 21 - Dispositivo di controllo
- 22 - Filtro gas
- 23 - Batteria
- 24 - Scheda elettronica
- 25 - Microinterruttore



ARTÙ

DIMENSIONI

LEGENDA U: Uscita acqua sanitaria E: Entrata G: Gas MB: Mandata bollitore I: Ingresso acqua sanitaria

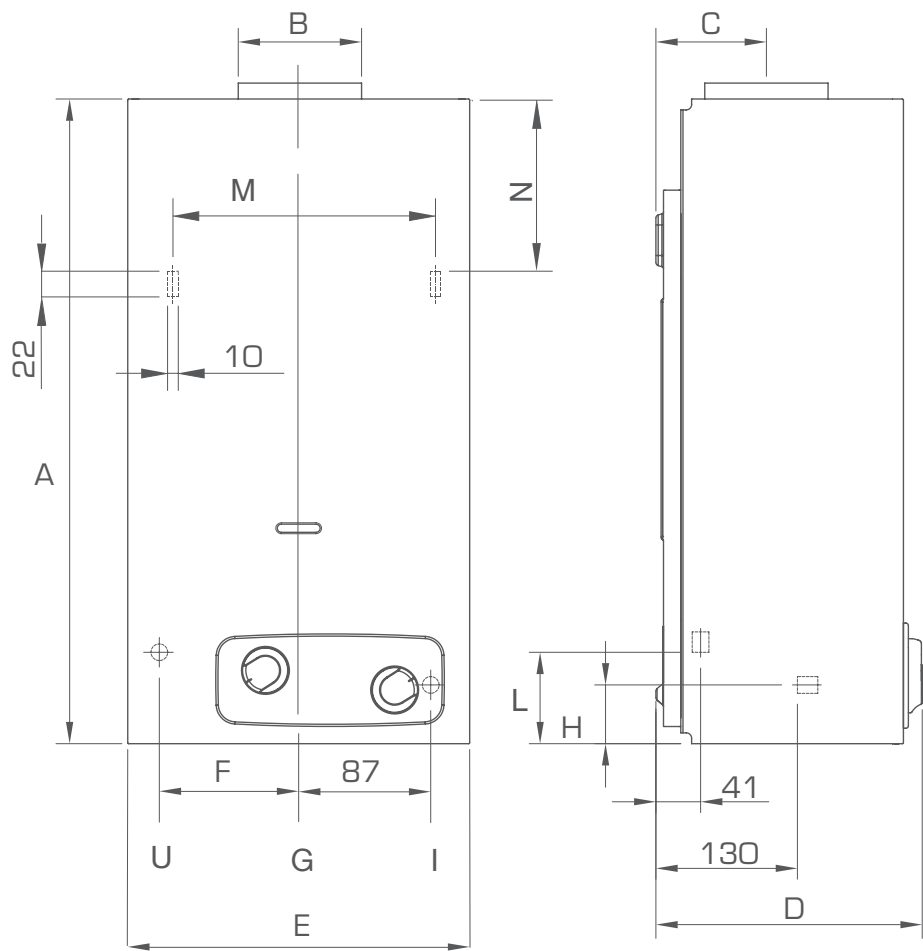

Modello

Rif.	Modello	
	11	14
A	592	650
B Ø	110	130
C	101	101
D	245	245
E	314	363
F	128	148
H	54	74
M	84	104
N	244	274
L	150	155



CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

LEGENDA **b:** Accensione tramite batteria **ie:** Senza fiamma pilota con controllo di fiamma a ionizzazione

MODELLI	U.D.M.	ARTU' 11	ARTU' 14	ARTU' 11 ie b	ARTU' 14 ie b
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP					
Efficienza energetica sanitario	Classe	B	B	A	A
Carico sanitario	profilo	M	XL	M	L
Consumo annuo	GJ	8	20	6	12
Tipologia		Camera aperta - Tiraggio naturale		Camera aperta - Tiraggio naturale	
Accensione		Piezoelettrica		Batteria da 1,5 V	
Controllo di fiamma		Termocoppia		Continua	
Modulazione di fiamma		Continua		A ionizzazione	
Produzione acqua calda ΔT=25°C	litri/min	11	24	11	24
Potenza termica nominale	kW	21,8	27,2	21,8	27,2
Potenza termica nominale	kW	19	23,7	19	23,7
Dimensioni (HxLxP)	mm	592x314x245	650x363x245	592x314x245	650x363x245
Peso	kg	10,60	12,10	11,10	12,60
Combustibile		*		*	
ACQUA					
Campo di prelievo - Selettore al minimo	litri/min	2,5 - 5	2,5 - 7	2,5 - 5	2,5 - 7
Campo di prelievo - Selettore al massimo	litri/min	5 - 11	7 - 14	5 - 11	7 - 14
Elevazione di temperatura dell'acqua - Selettore al min/max	°C	50 - 25	50 - 25	50 - 25	50 - 25
Pressione: minima	bar	0,2	0,2	0,2	0,2
normale	bar	2	2	2	2
massima	bar	10	10	10	10
Ø attacchi acqua		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
GAS					
Pressione nominale di alimentazione metano	mbar	20	20	20	20
Pressione nominale di alimentazione GPL G30 - G31	mbar	30 - 37	30 - 37	30 - 37	30 - 37
Ø attacco gas		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
TUBI SCARICO FUMI					
Diametro	mm	110	130	110	130

* Versioni disponibili sia per gas metano che per gas liquido GPL

27010795 09/15

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Sede Commerciale

Via Risorgimento 23 A - 23900 Lecco

www.sylber.com

Servizio Clienti

199 115 115*

* Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro/min. IVA inclusa.
Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

The logo for Sylber, featuring the word "sylber" in a stylized, lowercase, sans-serif font. The letters are white with a green outline, set against a dark green background.